

Anglies filtras CWFS Whole Home Filter



Your Water. Perfected.



Naudojimas

Filtras skirtas privačių butų ir individualių namų gyventojams, kurie norėtų pagerinti vandens skonio ir kvapo savybes visame būste.

Matmenys

Aukštis	Plotis	Gylis
89 cm	34 cm	30 cm



Svarbiausių privalumų ir naudų apžvalga



Daugiafunkcinis. Įrenginys užtikrina mechaninį filtravimą ir pašalina nemalonų chloro skonį ir kvapą iš vandens ne tik virtuvėje, bet taip pat ir vonios kambaryje. Baigta su odos sausumu ir dirginimu, kurį sukelia chloras.



Ekonomiškas. Užtikrina eksploatacinių medžiagų taupumą, nes regeneruojamas tik vandeniu, nereikia naudoti jokių cheminių medžiagų ar keičiamų kasečių.



Patikimas. Įrenginyje yra unikalus ir techniškai pažangus valdymo vožtuvas, kuris nesukelia reikšmingo vandens slėgio kritimo ir veikia patikimai.



Patogus. Užpildo regeneravimas yra pilnai automatiškas, nereikia nieko priberti ar pripilti. Įrenginys kas kelias ar keliolika dienų savarankiškai inicijuoja regeneraciją vandeniu ir atnaujina užpildą, kurio bendra tarnavimo trukmė siekia net iki 10 metų.




Ekologiškas. Ecowater anglies filtro CWFS (Whole Home Filter) dėka galite gerti švarų ir skanų vandenį iš čiaupo, o ne pirkti brangų vandenį neekologiškuose plastikiniuose buteliuose.



Anglies filtras CWFS Whole Home Filter



Your Water. Perfected.

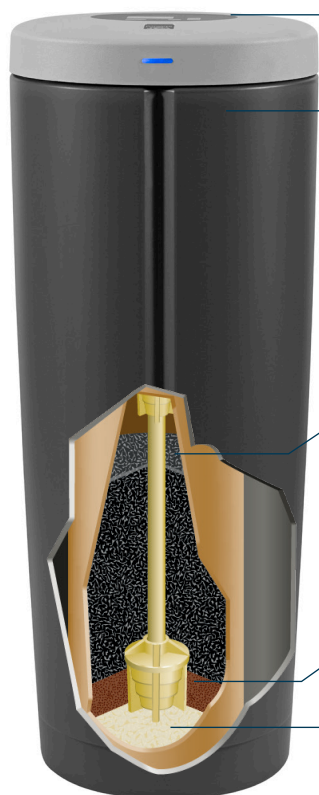

Daugiafunkcinis valdymo skydelis.
Galimybė programuoti filtro regeneravimo dažnį.

Unikalus ir techniškai pažangus valdymo vožtuvas,
kuris nesukelia reikšmingo vandens slėgio kritimo.

Aktyvintoji anglis pašalina nemalonų chloro skonį ir
kvapą iš vandens, pašalina ir/arba sumažina daug
kenksmingų teršalų, tarp jų - herbicidus ir pesticidus.

Filtravimo smėlis užtikrina mechaninį filtravimą
20 mikronų lygyje (plauko storis siekia nuo 50 iki
100 mikronų).

Filtravimo žvyras optimizuoja vandens cirkuliaciją
ir užtikrina geresnį užpildo valymą.

Techniniai duomenys	CWFS Whole Home Filter
Užpildo kiekis	14 l
Srauto intensyvumas	2,5 m ³ /h
Apytikslis vandens sąnaudos regeneracijai	40 l
Apytikris užpildo gyvavimo laikas, priklausomai nuo vandens parametrų	10 metų
Darbinis slėgis	2,0 – 8,0 bar
Jungties skersmuo	1"

Ecower anglies filtro CWFS dalinai ir/arba visai pašalinamų teršalų sąrašas*

Chloras (skonis ir kvapas)	Pesticidai
Stambiamolekulinės organinės medžiagos	Herbicidai
Radonas (ribotas kiekis)	Metilo tretinis butilo eteris
Daug (54) lakiųjų organinių medžiagų	Ksilenai
Benzenas	Metilbenzenas
Anglies tetrachloridas	Tetrachloretilenas
Silpnai tirpios vandenyje organinės molekulės	Arsenas (ribotas kiekis)
Trichloretnas	Nuosėdos (ribotas kiekis)

* Aukščiau pateiktas sąrašas yra nepilnas ir apytikslis. Faktiškas nešvarumų pašalinimas/sumažinimas priklauso nuo daugelio veiksnių (aktyviosios anglies tipo, užterštumo lygio, pH, temperatūros, kontakto laiko ir t.t.) Tikslius duomenis galima gauti tik atlikus laboratorinius testus.